



**NRTの下穴  
サイズ追加**




**EX-ゴールドドリル  
ステンレス・軟鋼用レギュラ形**

**EX-SUS-GDR**

**ニューロールタップの下穴サイズ追加! 全580サイズに!**



- 材 質           ハイス
- 表面処理       TiNコーティング
- ねじれ角       35°~40°

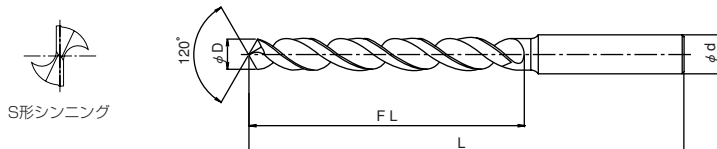

※本表のドリル直径許容差はh7です。

単位:mm

ツールNo.	ドリル直径 D	溝長 FL	全長 L	シャンク径 d	在庫	参考価 (Yen)	推奨タップ
NEW 8597734	7.34	69	113	8	○	2,700	M8×1.25(RH5・RH7)
NEW 8597736	7.36	69	113	8	○	2,700	
NEW 8597752	7.52	75	119	8	○	3,020	M8×1(RH7)
NEW 8597924	9.24	81	131	10	○	4,170	M10×1.5(RH7・RH9)
NEW 8597926	9.26	81	131	10	○	4,170	
NEW 8597934	9.34	81	131	10	○	4,170	M10×1.25(RH5・RH7)
NEW 8597936	9.36	81	131	10	○	4,170	
NEW 8597952	9.52	87	137	10	○	4,680	M10×1(RH7・RH8)
NEW 8598122	11.22	94	151	12	○	6,440	M12×1.5(RH7・RH9)
NEW 8598124	11.24	94	151	12	○	6,440	
NEW 8598134	11.34	94	151	12	○	6,440	M12×1.25(RH5・RH7)
NEW 8598136	11.36	94	151	12	○	6,440	

○=在庫センター標準在庫品

低炭素鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	調質鋼		焼入鋼		ステンレス 鋼	工具鋼	鋳鉄	ダクタイル 鋳鉄	銅合金	アルミ 展伸材	アルミ 合金鋳物	チタン	チタン 合金	インコル®
C~0.25%	C0.25~0.45%	C0.45%~	SCM	~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC	TI		
◎	○							◎				◎	◎	○	◎		
◎	○							◎				◎	◎	○	○		

\*穴深さ: >3D

◆予告なく本カタログの掲載仕様を変更する場合があります。



ツール コミュニケーション

**オーエスジー**

本社 442-8543 愛知県豊川市本野ヶ原3-22 ☎(0533)82-1111 FAX(0533)82-1131  
 東部営業部 〒143-0025 東京都大田区南馬込3-25-4 ☎(03)5709-4501 FAX(03)5709-4515  
 中部営業部 〒465-0058 名古屋市長栄区貴船1-9 ☎(052)703-6131 FAX(052)703-7775  
 西部営業部 〒550-0013 大阪府西区新町2-18-2 ☎(06)6538-3880 FAX(06)6538-3879

コミュニケーションダイヤル

**0120-41-5981**

E-mail : [cs-info@osg.co.jp](mailto:cs-info@osg.co.jp) オーエスジー(株) 業務部宛 ●ご意見・ご照会は、電子メールでも受付けております。

無料メールマガジン **OSG E-mail倶楽部**

アイディア募集 **OSG e-アイディア**

E-mailで最新情報をお届けします。  
 ご入会窓口は <http://www.osg.co.jp/tool/club/>

新企画で毎年募集となりました。  
 ご応募は <http://www.osg.co.jp/tool/idea/>

ホームページ <http://www.osg.co.jp/tool/>